

12V**3000A****GB150**

PORNIȚI BATERIILE DESCĂRCATE. DISPOZITIVE DE PORNIRE CU LITIU ULTRASIGURE.

BENZINĂ ȘI MOTORINĂ PÂNĂ LA 9,0 | BENZINĂ ȘI 7,0 | MOTORINĂ.
Conceput pentru motoare pe benzină de până la 9,0 litri, cât și pentru motoare diesel de până la 7,0 litri pentru autoturisme, SUV-uri, camioane, bărci, rulote și multe altele.

USB

ÎNCĂRCARE ȘI REÎNCĂRCARE.

Bateria internă poate fi utilizată pentru a reîncărcă orice dispozitiv mobil personal, cum ar fi smartphone-uri, tablete sau orice alt dispozitiv cu USB, și poate fi reîncărcată prin orice port USB alimentat.

80X

PÂNĂ LA 80 DE PORNIRI.

Dispozitiv de pornire cu litiu compact, dar puternic, cu o putere nominală de 3.000 de amperi. Putere maximă pentru a porni un vehicul de până la 80 de ori cu o singură încărcare.

**ULTRA
SAFE**

TEHNOLOGIE ANTI-SCÂNTEI.

Conectați în siguranță la orice baterie auto de 12 volți cu designul nostru fiabil, cu tehnologie anti-scântei și protecție împotriva polarității inverse.

**NOCO**

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

PLUMB-ACID

WET

GEL

MF

EFB

AGM

AUTO | AMBARCAȚIUNI | RULOTE | SPORTURI EXTREME CU MOTOR | GAZON ȘI GRĂDINĂ



INTERFAȚĂ

LED DE ALIMENTARE

Dispozitivul de pornire este în standby sau tensiunea bateriei este prea mică pentru ca dispozitivul de pornire rapidă să o detecteze.



BUTON DE PORNIRE

Apăsati pentru a porni și opri unitatea.



LED DE ÎNCĂRCARE

Indică nivelul de încărcare a bateriei interne.



LED BOOST

Se aprinde în alb atunci când este activat boost. LED-ul clipește în alb atunci când funcția de anulare manuală este activă.



VOLTMETRU

Voltmetrul integrat afișează tensiunea bateriei vehiculului pentru o diagnosticare și depanare îmbunătățite.



BUTON MOD DE ILUMINARE

Comută lumina LED ultra-luminoasă între 7 moduri de iluminare: 100% > 50% > 10% > SOS > Blink (Clipire) > Strobe (Stroboscop) > Off (Oprit)



EROARE

Clipește intermitent atunci când bateria internă este prea fierbinte/prea rece.




COMANDĂ MANUALĂ


Apăsati și mențineți apăsat butonul comandă manuală timp de 3 secunde, până când LED-ul Boost începe să clipească, pentru a intra în modul manual.



CE SE AFLĂ ÎN CUTIE

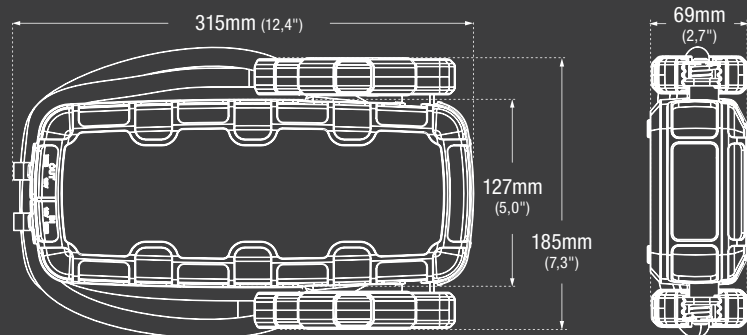

*Accesoriile nu se potrivesc cu GB150



Prelungitor XGC



Ghid de utilizare



USB-C la USB-A
1m (40")



Adaptor tată
XGC de 12 V



Adaptor mamă
XGC de 12 V



Geantă de depozitare din microfibră

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

ÎNCĂRCAȚI DISPOZITIVELE.

Reîncărcați dispozitivele personale din mers, cum ar fi smartphone-uri, tablete, ceasuri electronice inteligente și multe altele - până la 6 reîncărcări pentru smartphone-uri.

DURATĂ DE REÎNCĂRCARE

0,5 A	45hr
1 A	22hr
2 A	11hr

SPECIFICAȚII TEHNICE

BATERIE INTERNĂ:	88 Watt-oră litiu-ion
CURENT NOMINAL DE VÂRF:	3000A
TEMPERATURĂ DE FUNCȚIONARE:	între -20 °C și +50 °C (între -4 °F și +122 °F)
TEMPERATURĂ DE ÎNCĂRCARE:	între 0 °C și +40 °C (între 32 °F și +104 °F)
USB (INTRARE):	5 V, 2,1 A
USB (IEȘIRE):	5 V, 2,1 A
XGC (INTRARE):	Încărcare rapidă 12 V c.c., 5 A
XGC (IEȘIRE):	Sursă de alimentare 12 V c.a., 15 A
PROTECȚIE CARCASĂ:	IP65 (cu porturile închise)
RĂCIRE:	Convecție naturală
GREUTATE UNITATE:	2,72 kg (6 lbs)
GREUTATE UNITATE CU CLEȘTI ȘI ACCESORII:	3,4 kg (7,5 lbs)
LANTERNĂ LED:	500 lumeni

VOLUM:	Ambalaj pentru vânzarea cu amănuntul: Dimensiuni: 20,96x14,73x34,93cm Greutate: 3,49kg Cantitate: 2 UPC: 0-46221-15006-3	Cutie principală: Dimensiuni: 37,34x23,11x31,24cm Greutate: 7,94kg Cantitate: 2 UCC: 10046221150060
	Cutie interioară: Dimensiuni: 35,56x21,59x13,97cm Greutate: 3,74kg	Unități per palet: NA - 100 Unități EU - 72 Unități

