

12V | 1000A

GB40



PORNIȚI BATERIILE DESCĂRCATE. DISPOZITIVE DE PORNIRE CU LITIU ULTRASIGURE.

BENZINĂ ȘI MOTORINĂ PÂNĂ LA 6,0 | BENZINĂ ȘI 3,0 | MOTORINĂ.
Conceput pentru motoare pe benzină de până la 6,0 litri, cât și pentru motoare diesel de până la 3,0 litri pentru mașini, bărci, mașini de tuns iarba și multe altele.

USB ÎNCĂRCARE ȘI REÎNCĂRCARE.
Bateria internă poate fi utilizată pentru a reîncărca orice dispozitiv mobil personal, cum ar fi smartphone-uri, tablete sau orice alt dispozitiv cu USB, și poate fi reîncărcată prin orice port USB alimentat.

20X PÂNĂ LA 20 DE PORNIRI.
Dispozitiv de pornire cu litiu compact, dar puternic, cu o putere nominală de 1.000 de amperi. Putere maximă pentru a porni un vehicul de până la 20 de ori cu o singură încărcare.

ULTRA SAFE TEHNOLOGIE ANTI-SCÂNTEI.
Conectați în siguranță la orice baterie auto de 12 volți cu designul nostru fiabil, cu tehnologie anti-scântei și protecție împotriva polarității inverse.



NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

PLUMB-ACID

WET

GEL

MF

EFB

AGM

AUTO | AMBARCAȚIUNI | RULOTE | SPORTURI EXTREME CU MOTOR | GAZON ȘI GRĂDINĂ



INTERFAȚĂ

LED DE ALIMENTARE

Dispozitivul de pornire este în standby sau tensiunea bateriei este prea mică pentru ca dispozitivul de pornire rapidă să o detecteze.



BUTON DE PORNIRE

Apăsați pentru a porni și opri unitatea.



LED DE ÎNCĂRCARE

Indică nivelul de încărcare a bateriei interne.



LED BOOST

Se aprinde în alb atunci când este activat boost. LED-ul clipește în alb atunci când funcția de anulare manuală este activă.



BUTON MOD DE ILUMINARE

Comută lumina LED ultra-luminoasă între 7 moduri de iluminare: 100% > 50% > 10% > SOS > Blink (Clipire) > Strobe (Stroboscop) > Off (Oprit)



EROARE

Clipește intermitent atunci când bateria internă este prea fierbinte/prea rece.




COMANDĂ MANUALĂ


Apăsați și mențineți apăsat butonul comandă manuală timp de 3 secunde, până când LED-ul Boost începe să clipească, pentru a intra în modul manual.



CE SE AFLĂ ÎN CUTIE

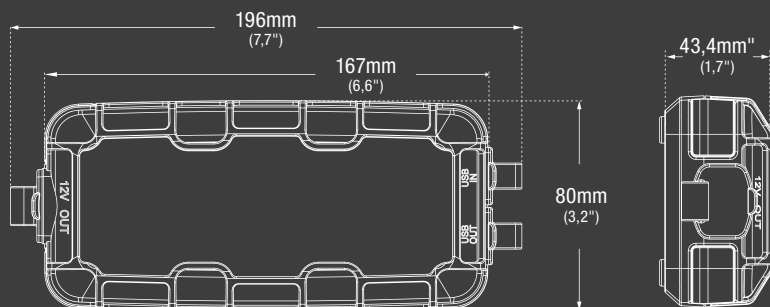

*Accesoriiile nu se potrivesc cu GB40

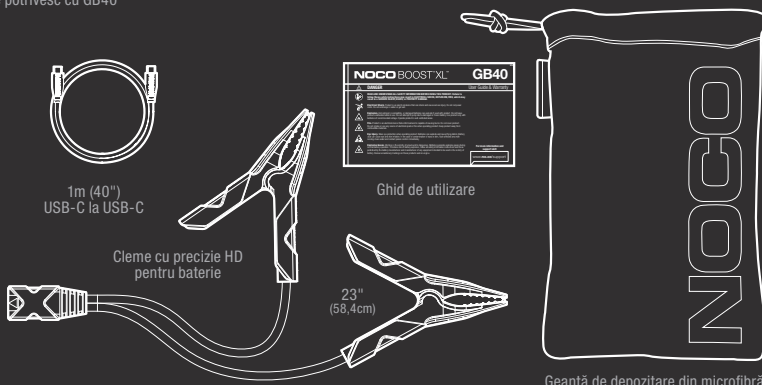

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co



ÎNCĂRCAȚI DISPOZITIVELE.

Încărcați-vă dispozitivele personale din mers, cum ar fi smartphone-uri, tablete, ceasuri electronice și multe altele - până la 4 reîncărcări de smartphone.

DURATĂ DE REÎNCĂRCARE

0,5 A	12hr
1 A	6hr
2 A	3hr

SPECIFICAȚII TEHNICE

BATERIE INTERNĂ:	24 Watt-ora litium-ion
CURENT NOMINAL DE VÂRF:	1000 A
TEMPERATURĂ DE FUNCȚIONARE:	între -20 °C și +50 °C (între -4 °F și +122 °F)
TEMPERATURĂ DE ÎNCĂRCARE:	între 0 °C și +40 °C (între 32 °F și +104 °F)
USB (INTRARE):	5 V, 2,1 A
USB (IEȘIRE):	5 V, 2,1 A
PROTECȚIE CARCASĂ:	IP65 (cu porturile închise)
RĂCIRE:	Convecție naturală
GREUTATE UNITATE:	0,74 kg (1,65 lbs)
GREUTATE UNITATE CU CLEȘTI ȘI ACCESORII:	1,08 kg (2,4 lbs)
LANTERNĂ LED:	100 lumeni
VOLUM:	Ambalaj pentru vânzarea cu amănuntul: Dimensiuni: 9,14x11,56x20,96cm Greutate: 1,25kg UPC: 0-46221-15002-5 Cutie principală: Dimensiuni: 31,75x24,13x27,31cm Greutate: 8,30kg Cantitate: 6 UPC: 10046221150022 Cutie interioară: Dimensiuni: 21,59x10,16x12,70cm Greutate: 1,34kg Unități per palet: NA - 360 Unități EU - 270 Unități

FC RoHS



IP65

