

12V | 1500A

GB50



PORNIȚI BATERIILE DESCĂRCATE. DISPOZITIVE DE PORNIRE CU LITIU ULTRASIGURE.

BENZINĂ ȘI MOTORINĂ PÂNĂ LA 7,0 | BENZINĂ ȘI 4,5 | MOTORINĂ.
Conceput pentru motoare pe benzină de până la 7,0 litri, cât și pentru motoare diesel de până la 4,5 litri pentru mașini diesel mici, SUV-uri, bărci, camioane, ATV-uri, motociclete și multe altele.

USB ÎNCĂRCARE ȘI REÎNCĂRCARE.
Bateria internă poate fi utilizată pentru a reîncărcă orice dispozitiv mobil personal, cum ar fi smartphone-uri, tablete sau orice alt dispozitiv cu USB, și poate fi reîncărcată prin orice port USB alimentat.

30X PÂNĂ LA 30 DE PORNIRI.
Dispozitiv de pornire cu litiu compact, dar puternic, cu o putere nominală de 1.500 de amperi. Putere maximă pentru a porni un vehicul de până la 30 de ori cu o singură încărcare.

ULTRA SAFE TEHNOLOGIE ANTI-SCÂNTEI.
Conectați în siguranță la orice baterie auto de 12 volți cu designul nostru fiabil, cu tehnologie anti-scântei și protecție împotriva polarității inverse.



30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co



PLUMB-ACID

WET

GEL

MF

EFB

AGM

AUTO | AMBARCAȚIUNI | RULOTE | SPORTURI EXTREME CU MOTOR | GAZON ȘI GRĂDINĂ



INTERFAȚĂ

LED DE ALIMENTARE

Dispozitivul de pornire este în standby sau tensiunea bateriei este prea mică pentru ca dispozitivul de pornire rapidă să o detecteze.



BUTON DE PORNIRE

Apăsați pentru a porni și opri unitatea.



LED DE ÎNCĂRCARE

Indică nivelul de încărcare a bateriei interne.



LED BOOST

Se aprinde în alb atunci când este activat boost. LED-ul clipește în alb atunci când funcția de anulare manuală este activă.



INDICATOR FIERBINTE/RECE

Rămâne aprins sau clipește în roșu atunci când temperatura internă este prea ridicată. Rămâne aprins sau clipește în albastru atunci când temperatura internă este prea scăzută.



BUTON MOD DE ILUMINARE

Comută lumina LED ultra-luminoasă între 7 moduri de iluminare: 100% > 50% > 10% > SOS > Blink (Clipire) > Strobe (Stroboscop) > Off (Oprit)



EROARE

luminează roșu când este detectată polaritatea inversă.




COMANDĂ MANUALĂ


Apăsați și mențineți apăsat butonul comandă manuală timp de 3 secunde, până când LED-ul Boost începe să clipească, pentru a intra în modul manual.



CE SE AFLĂ ÎN CUTIE

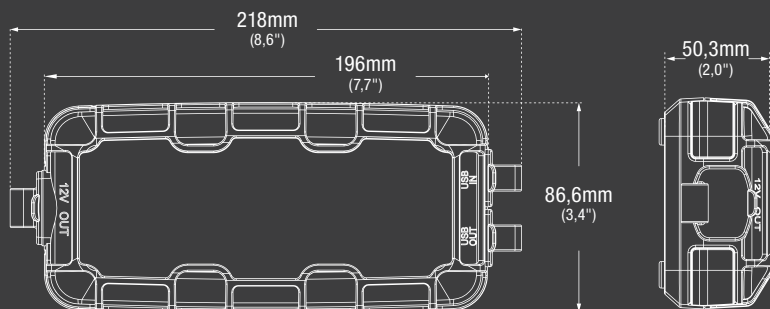

*Accesoriiile nu se potrivesc cu GB50

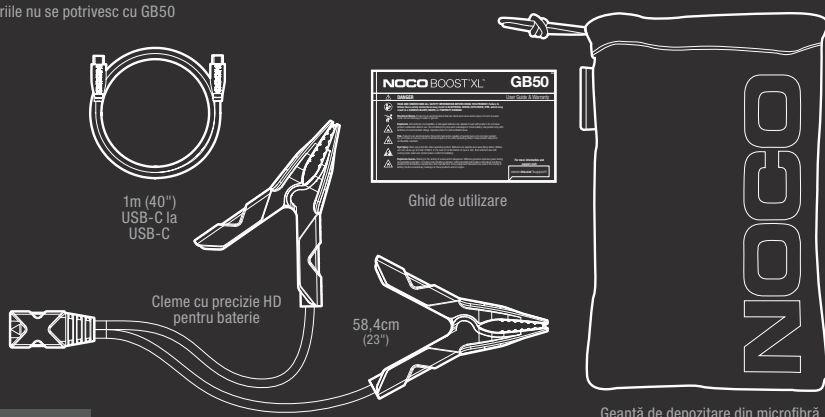

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

ÎNCĂRCAȚI DISPOZITIVELE.

Reîncărcați dispozitivele personale din mers, cum ar fi smartphone-uri, tablete, ceasuri electronice inteligente și multe altele - până la 6 reîncărcări pentru smartphone-uri.

DURATĂ DE REÎNCĂRCARE

0,5 A	18hr
1 A	9hr
2 A	4,5hr

SPECIFICAȚII TEHNICE

BATERIE INTERNĂ:	35 Watt-oră litiu-ion
CURENT NOMINAL DE VÂRF:	1500A
TEMPERATURĂ DE FUNCȚIONARE:	între -20 °C și +50 °C (între -4 °F și +122 °F)
TEMPERATURĂ DE ÎNCĂRCARE:	între 0 °C și +40 °C (între 32 °F și +104 °F)
USB (INTRARE):	5 V, 2,1 A
USB (IEȘIRE):	5 V, 2,1 A
PROTECȚIE CARCASĂ:	IP65 (cu porturile închise)
RĂCIRE:	Convecție naturală
GREUTATE UNITATE:	0,74 kg (1,65 lbs)
GREUTATE UNITATE CU CLEȘTI ȘI ACCESORII:	1,22 kg (2,71 lbs)
LANTERNĂ LED:	200 lumeni

VOLUM:	Amblaj pentru vânzarea cu amănuntul: Dimensiuni: 10,16x12,07x23,50cm Greutate: 1,47kg UPC: 0-46221-18017-6	Cutie principală: Dimensiuni: 34,04x25,65x28,19cm Greutate: 7,94kg Cantitate: 6 UCC: 10046221180173
	Cutie interioară: Dimensiuni: 23,88x10,80x12,95cm Greutate: 1,54kg	Unități per palet: NA - 360 Unități EU - 234 Unități

