

12V | 2000A

GB70



PORNIȚI BATERIILE DESCĂRCATE. DISPOZITIVE DE PORNIRE CU LITIU ULTRASIGURE.

BENZINĂ ȘI MOTORINĂ PÂNĂ LA 8,0 | BENZINĂ ȘI 6,0 | MOTORINĂ.
Conceput pentru motoare pe benzină de până la 8,0 litri, cât și pentru motoare diesel de până la 6,0 litri pentru autoturisme, SUV-uri, camioane, bărci, rulote și multe altele.

USB ÎNCĂRCARE ȘI REÎNCĂRCARE.
Bateria internă poate fi utilizată pentru a reîncărcă orice dispozitiv mobil personal, cum ar fi smartphone-uri, tablete sau orice alt dispozitiv cu USB, și poate fi reîncărcată prin orice port USB alimentat.

40X PÂNĂ LA 40 DE PORNIRI.
Dispozitiv de pornire cu litium compact, dar puternic, cu o putere nominală de 2.000 de amperi. Putere maximă pentru a porni un vehicul de până la 40 de ori cu o singură încărcare.

ULTRA SAFE TEHNOLOGIE ANTI-SCÂNTEI.
Conectați în siguranță la orice baterie auto de 12 volți cu designul nostru fiabil, cu tehnologie anti-scântei și protecție împotriva polarității inverse.



NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co



AUTO | AMBARCAȚIUNI | RULOTE | SPORTURI EXTREME CU MOTOR | GAZON ȘI GRĂDINĂ



INTERFAȚĂ

LED DE ALIMENTARE

Dispozitivul de pornire este în standby sau tensiunea bateriei este prea mică pentru ca dispozitivul de pornire rapidă să o detecteze.



BUTON DE PORNIRE

Apăsați pentru a porni și opri unitatea.



LED DE ÎNCĂRCARE

Indică nivelul de încărcare a bateriei interne.



LED BOOST

Se aprinde în alb atunci când este activat boost. LED-ul clipește în alb atunci când funcția de anulare manuală este activă.



BUTON MOD DE ILUMINARE

Comută lumina LED ultra-luminoasă între 7 moduri de iluminare: 100% > 50% > 10% > SOS > Blink (Clipire) > Strobe (Stroboscop) > Off (Oprit)



EROARE

Clipește intermitent atunci când bateria internă este prea fierbinte/prea rece.




COMANDĂ MANUALĂ

Apăsați și mențineți apăsat butonul comandă manuală timp de 3 secunde, până când LED-ul Boost începe să clipească, pentru a intra în modul manual.



CE SE AFLĂ ÎN CUTIE

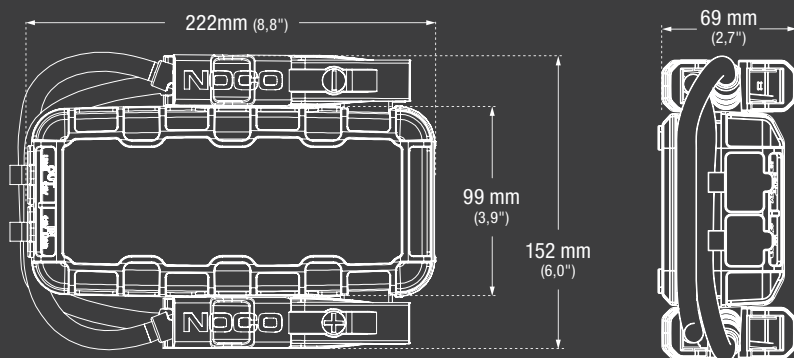

*Accesoriiile nu se potrivesc cu GB70



Prelungitor XGC



USB-C la USB-C



Ghid de utilizare



Adaptor tată XGC de 12 V



Adaptor mamă XGC de 12 V



Geantă de depozitare din microfibră

DURATĂ DE REÎNCĂRCARE

0,5A	28hr
1A	14hr
2A	7hr

SPECIFICAȚII TEHNICE

BATERIE INTERNĂ:	56 Watt-oră litiu-ion
CURENT NOMINAL DE VÂRF:	2000A
TEMPERATURĂ DE FUNCȚIONARE:	între -20 °C și +50 °C (între -4 °F și +122 °F)
TEMPERATURĂ DE ÎNCĂRCARE:	între 0 °C și +40 °C (între 32 °F și +104 °F)
USB (INTRARE):	5V, 2,1A
USB (IEȘIRE):	5V, 2,1A
XGC (INTRARE):	Încărcare rapidă 12 V c.c., 3 A
XGC (IEȘIRE):	Sursă de alimentare 12 V c.a., 15 A
PROTECȚIE CARCASĂ:	IP65 (cu porturile închise)
RĂCIRE:	Convecție naturală
GREUTATE UNITATE:	1,81 kg (4 lbs)
GREUTATE UNITATE CU CLEȘTI ȘI ACCESORII:	2,26 kg (5 lbs)
LANTERNĂ LED:	400 lumeni
VOLUM:	Ambalaj pentru vânzarea cu amănuntul: Dimensiuni: 21,29x12,45x25,40cm Greutate: 2,34kg UPC: 0-46221-15005-6 Cutie principală: Dimensiuni: 40,89x27,43x29,21cm Greutate: 10,34kg Canitate: 4 UCC: 10046221150053 Cutie interioară: Dimensiuni: 25,91x19,81x13,72cm Greutate: 2,47kg Unități per palet: NA - 180 Unități EU - 120 Unități

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

FC RoHS



IP65



CE