

12V**4250A****GBX155**

PUTERE EXTREMĂ. JUMP STARTER ULTRASIGUR CU LITIU.

PENTRU BENZINĂ ȘI DIESEL.

10,0L PE BENZINĂ ȘI 8L PE DIESEL.

Proiectat pentru motoare pe benzină de până la 10,0 litri și motoare diesel până la 8,0 litri de pe mașini diesel mici, SUV-uri, bărci, camioane, ATV-uri, motocicletă și multe altele.

DE LA 0% PÂNĂ LA BOOST

ÎNCĂRCARE RAPIDĂ.

Boost X este echipat cu tehnologia USB-C care, pe lângă suplimentarea cu energie, vă oferă reincărcări rapide. Reîncărcați complet dispozitivul Boost X într-un timp mai scurt sau săriți de la 0% la boost după doar 5 minute de încărcare.



TEMPORIZATOR DE 60 SECEDE.

O funcție automată pentru economisirea energiei. Porniți vehiculul în interval de 60 de secunde. După ce acest interval s-a scurs, funcția de pornire a jump starter-ului va fi dezactivată.

2,0

TEHNOLOGIA ULTRASAFE 2,0.

Am luat tehnologia noastră UltraSafe și am îmbunătățit-o. Este în continuare același design simplu, tolerant la greșeli, cu tehnologie de evitare a scânteilor și protecție la polaritate inversă, dar cu o eficiență termică îmbunătățită și cu o gestionare a energiei mai bună, pentru a vă oferi performanță sporită și o durată mai mare de viață a bateriei.

**NOCO**

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co**PLUMB ACID**

WET

GEL

MF

EFB

AGM


AUTO | MOTOARE MARINE | RV | POWERSPORT | PENTRU GAZON ȘI GRĂDINĂ



INTERFAȚĂ

POWER LED

Încărcătorul se află în standby sau tensiunea bateriei este prea mică pentru ca încărcătorul să o detecteze.



ÎNCĂRCARE RAPIDĂ

Luminează alb când funcția de încărcare rapidă este activă. LED-ul clipește sau luminează roșu când s-a produs o eroare.



INVERSAREA POLARITĂȚII

Încărcătorul este conectat invers la baterie. Inversați conexiunile.



INDICATOR TEMPERATURĂ SCĂZUTĂ

Luminează sau clipește albastru când temperatura internă este prea scăzută.



EROARE

Clipește „pornit” și „oprit” în diferite moduri (între 1 și 6 clipiri) pentru a semnaliza diferite tipuri de erori.



LED ÎNCĂRCARE

Indică nivelul de încărcare al bateriei interne.



INDICATOR TEMPERATURĂ RIDICATĂ

Luminează sau clipește roșu atunci când temperatura internă este prea ridicată.




BOOST LED


Luminează alb când funcția de boost este activă. LED-ul clipește alb când funcția pentru control manual este activă.




CE E ÎN CUTIE

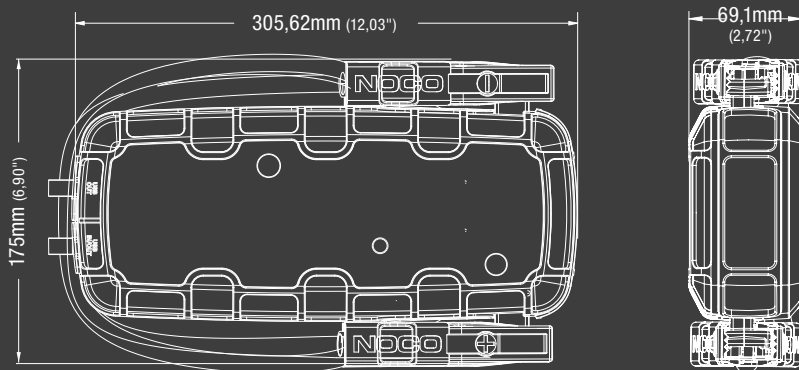

* Accesoriile nu sunt la scară cu GBX155




Cablu 12V la USB-C de 0,6m (24")



Cablu USB-A la USB-C de 0,6m (24")



Ghidul utilizatorului

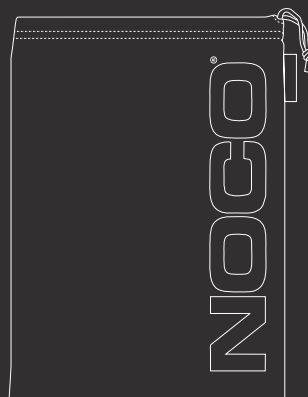

Geantă de depozitare din microfibră

TIMP DE REÎNCĂRCARE

64h	2,5W
32h	5W
16h	10W

TEHNISCHE DATEN

BATERIE INTERNĂ:	Litiu-ion 99 Wh
CURENT MAXIM DE ÎNCĂRCARE:	4250A
TEMPERATURA DE FUNCȚIONARE:	între -20°C și +50°C (între -4°F și +122°F)
TEMPERATURA DE ÎNCĂRCARE:	între 0°C și +40°C (între 32°F și +104°F)
USB-C (INTRARE):	5V (1,5A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A)
USB-C (IEȘIRE):	5V (3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A)
USB (IEȘIRE):	5VDC 2,1A Max / 10 W Max
PROTECȚIA CARCASEI:	IP65 (cu porturile închise)
RĂCIRE:	Prin convecție naturală
GREUTATE:	2,64kg (5,82 lbs)
LANTERNĂ CU LED:	500 lumeni
AMBALARE:	Ambalaj pentru vânzarea cu amănuntul: Dimensiuni: 207,7 x 123 x 343,2 mm Greutate: 3,18 kg UPC: 0-46221-20009-6 Bax: Dimensiuni: 368 x 228 x 285 mm Greutate: 7,10 kg Cantitate: 2 UPC: 10046221200093 Cutie produs: Dimensiuni: 352 x 216 x 132 mm Greutate: 3,25 kg Unități per paletă: 72 Unități

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

