

12V**1250A****GBX45**

PUTERE EXTREMĂ. JUMP STARTER ULTRASIGUR CU LITIU.

**PENTRU
BENZINĂ ȘI
DIESEL.**

6,5L PE BENZINĂ ȘI 4L PE DIESEL.

Proiectat pentru motoare pe benzină de până la 6,5 litri și motoare diesel până la 4 litri de pe mașini diesel mici, SUV-uri, bărci, camioane, ATV-uri, motocicletă și multe altele.

**DE LA 0%
PÂNĂ LA
BOOST**

ÎNCĂRCARE RAPIDĂ.

Boost X este echipat cu tehnologia USB-C care, pe lângă suplimentarea cu energie, vă oferă reîncărcări rapide. Reîncărcați complet dispozitivul Boost X într-un timp mai scurt sau săriți de la 0% la boost după doar 5 minute de încărcare.



TEMPORIZATOR DE 60 SECADE.

O funcție automată pentru economisirea energiei. Porniți vehiculul în interval de 60 de secunde. După ce acest interval s-a scurs, funcția de pornire a jump starter-ului va fi dezactivată.

2,0

TEHNOLOGIA ULTRASAFE 2,0.

Am luat tehnologia noastră UltraSafe și am îmbunătățit-o. Este în continuare același design simplu, tolerant la greșeli, cu tehnologie de evitare a scânteilor și protecție la polaritate inversă, dar cu o eficiență termică îmbunătățită și cu o gestionare a energiei mai bună, pentru a vă oferi performanță sporită și o durată mai mare de viață a bateriei.



NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

PLUMB ACID



AUTO | MOTOARE MARINE | RV | POWERSPORT | PENTRU GAZON ȘI GRĂDINĂ



INTERFAȚĂ

POWER LED

Încărcătorul se află în standby sau tensiunea bateriei este prea mică pentru ca încărcătorul să o detecteze.



ÎNCĂRCARE RAPIDĂ

Luminează alb când funcția de încărcare rapidă este activă. LED-ul clipește sau luminează roșu când s-a produs o eroare.



INVERSAREA POLARITĂȚII

Încărcătorul este conectat invers la baterie. Inversați conexiunile.



INDICATOR TEMPERATURĂ SCĂZUTĂ

Luminează sau clipește albastru când temperatura internă este prea scăzută.



INDICATOR TEMPERATURĂ RIDICATĂ

Luminează sau clipește roșu atunci când temperatura internă este prea ridicată.



LED ÎNCĂRCARE

Indică nivelul de încărcare al bateriei interne.




BOOST LED


Luminează alb când funcția de boost este activă. LED-ul clipește alb când funcția pentru control manual este activă.




CE E ÎN CUTIE

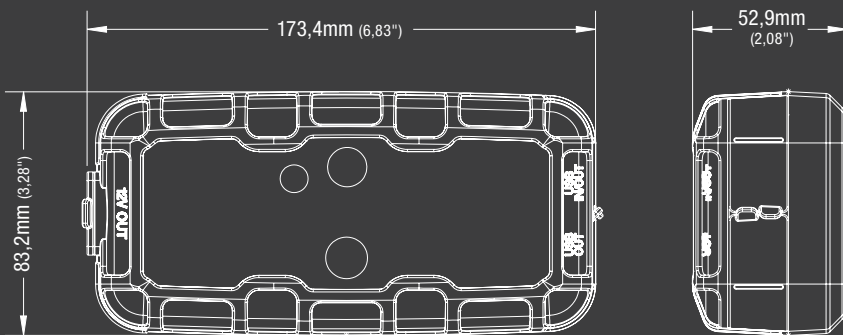

* Accesoriile nu sunt la scară cu GBX45




Cablu USB-A la USB-C de 24 inci




Cleme cu precizie HD pentru baterie



Ghidul utilizatorului



Geantă de depozitare din microfibră



ÎNCĂRCAȚI DISPOZITIVE.

Încărcați absolut orice. Cu sistemul USB-C Power Delivery, aveți posibilitatea de a încărca aproape orice dispozitiv. Power bank-ul intern are o putere 60 de wați - atât pentru intrare, cât și pentru ieșire - astfel puteți alimenta fără efort toate dispozitivele dvs. USB-C preferate, cum ar fi telefoane, tablete, laptopuri, diverse dispozitive portabile și multe altele.

TIMP DE REÎNCĂRCARE

16h	2,5W
8h	5W
4h	10W

TEHNISCHE DATEN

BATERIE INTERNĂ:	Litiu-ion 31 Wh
CURENT MAXIM DE ÎNCĂRCARE:	1250A
TEMPERATURA DE FUNCȚIONARE:	între -20°C și +50°C (între -4°F și +122°F)
TEMPERATURA DE ÎNCĂRCARE:	între 0°C și +40°C (între 32°F și +104°F)
USB-C (INTRARE):	5V (1,5A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A)
USB-C (IEȘIRE):	5V (3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A)
USB (IEȘIRE):	5VDC, maxim 2,1A / maxim 10W
PROTECȚIA CARCASEI:	IP65 (cu porturile închise)
RĂCIRE:	Prin convecție naturală
GREUTATE:	0,59 kg (1,3 lbs)
LANTERNĂ CU LED:	100 lumeni
AMBALARE:	Ambalaj pentru vânzarea cu amănuntul: Dimensiuni: 92 x 126 x 209 mm Greutate: 1,29 kg UPC: 0-46221-20006-5 Cutie produs: Dimensiuni: 101 x 220 x 138 mm Greutate: 1,36 kg Bax: Dimensiuni: 235 x 320 x 305 mm Greutate: 8,64 kg Cantitate: 6 UPC: 10046221200062 Unități per paletă: 270 Unități

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

